

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W elementy **1,3,12, OSTROŻNIE**, najlepiej za pomocą gumowego młotka, wbić okucia meblowe **I25**.

3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 4, 11, 12** wkręcić trzpień **r16**.

4. Do elementów **6, 7, 8, 9, 11** włożyć mimośrodę **r1**.

5. W odpowiednie otwory elementu **10** wbić ślizgacze **k22**.

6. Do elementów **6, 7, 8, 9** przykręcić odpowiednio elementy **w5^{CL}** i **w5^{CR}** wkrętami **e3** lub **p1** jak na rysunku.

7. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

9. Ścianę tylną **19** przybić gwoździkami **I1** (dla ułatwienia można narysować linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).

10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

*Czoła szuflad **1, 2, 3, 4** ze ściankami tylnymi **15***

a) połączyć ścianki boczne **13, 14** ze ścianką tylną **16** kołkami **f25**, wsunąć dno szuflady **19**.

b) połączyć czoło szuflady **1, 2, 3, 4** ze ściankami za pomocą złączy mimośrodowych **r15**.

*Czoła szuflady **5** ze ścianką tylną **17***

a) do czoła szuflady **5** wbić element **r31**

b) połączyć ścianki boczne **15**, ze ścianką tylną **17** kołkami **f25**, wsunąć dno szuflady **20**.

Połączyć element **18** ze ściankami bocznymi **15** kołkami **f25**

c) połączyć czoło szuflady **5** wraz ze ścianką przednią **18** z użyciem wkrętu **j1** i elementu **r31**.






















Przykręcić tak aby pozostawić możliwość regulacji czoła szuflady **5**

c), d) do ścianek bocznych **13,14,15** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5^{DL}**, **w5^{DR}**, wkrętami **e19**

d), e) do czoła szuflad przykręcić uchwyt **c154** wkrętami **j83**.

11. Włożyć odpowiednio szuflady i wyregulować czoło **5**, następnie dokręcić wkręt **j1**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

5x 32 mm  c154	12x  φ7x50 mm e1	24x  φ6x13 mm e3	20x  φ5x9 mm e19	16x  φ8x30 mm f1	24x  φ6.5x40 mm f25	2x  M4x20 mm j1
10x  M4x16 mm j83	6x  φ1.5 k22	50x  I1	4x  I25	6x  φ3.5x13 mm p1	16x  φ1.5x12mm #16 r1	16x  φ1.2x10.5mm #12 r15
32x  r16	2x  φ21x10mm r31	5x  400 mm w5^{CL}	5x  400 mm w5^{CR}	5x  400 mm w5^{DL}	5x  400 mm w5^{DR}	1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

FREGATA


LRTV 5s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 120 cm, WYSOKOŚĆ: 47 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 52 cm

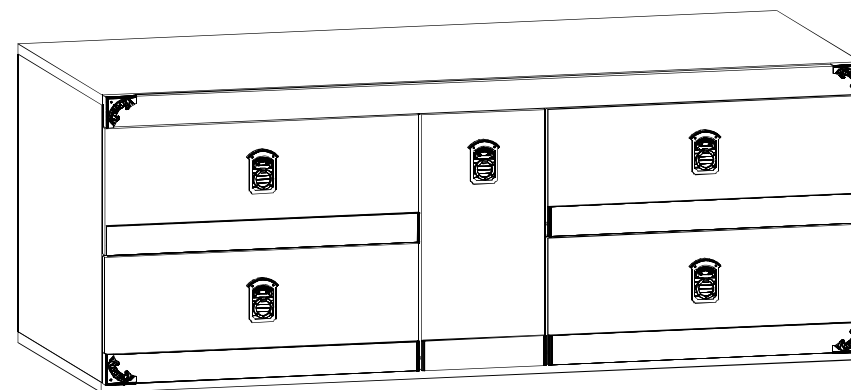

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

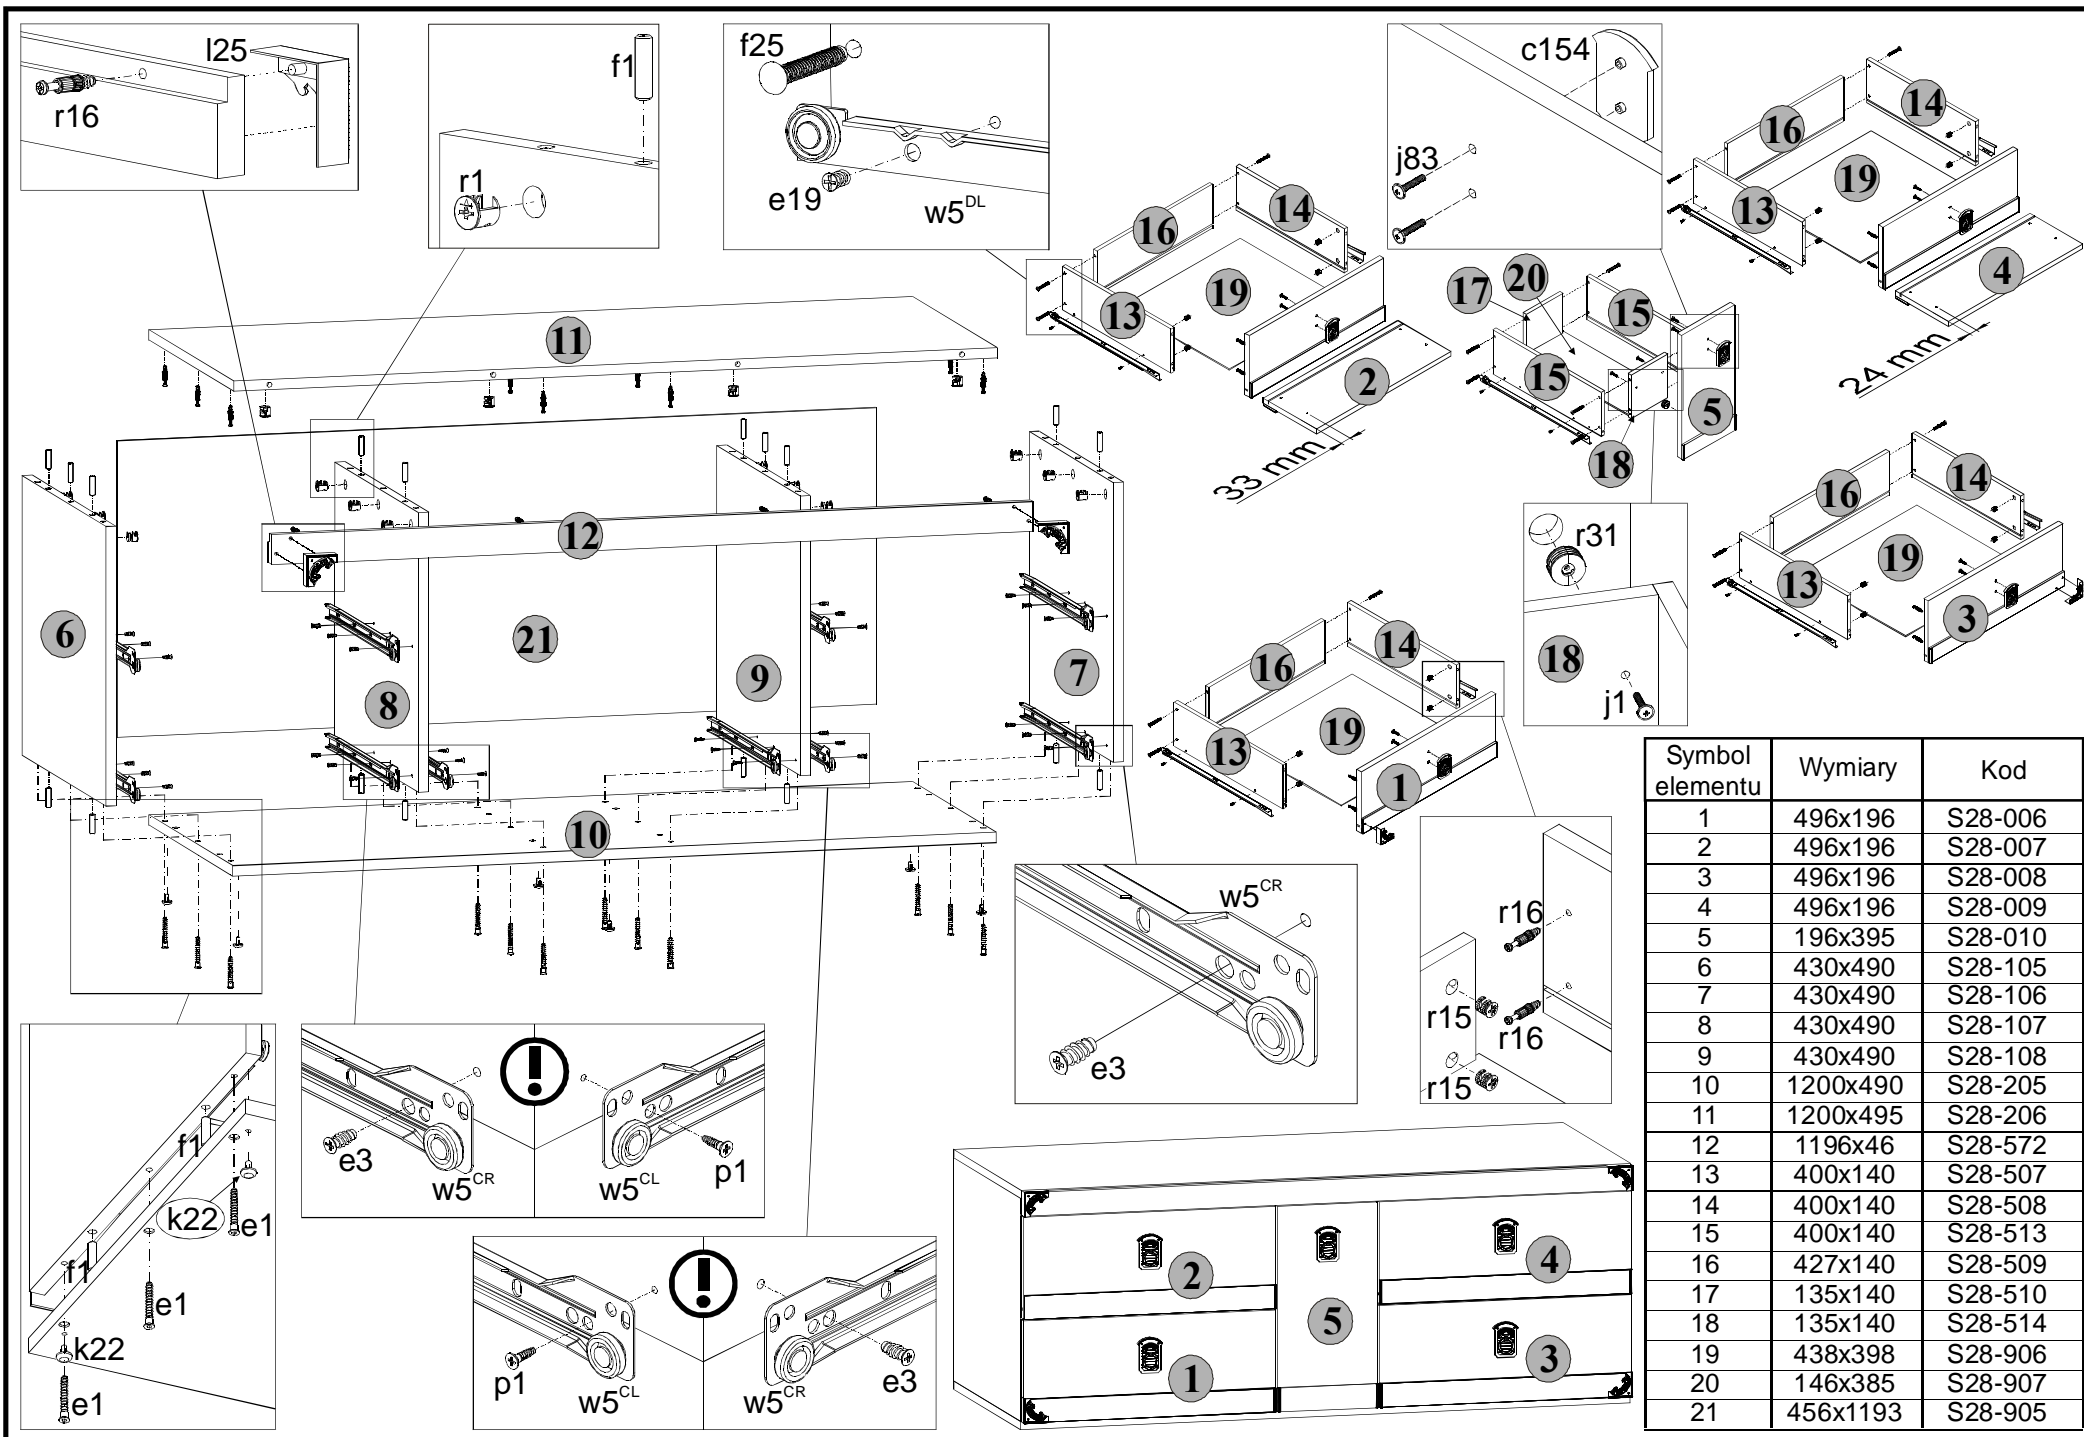

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	496x196	S28-006
2	496x196	S28-007
3	496x196	S28-008
4	496x196	S28-009
5	196x395	S28-010
6	430x490	S28-105
7	430x490	S28-106
8	430x490	S28-107
9	430x490	S28-108
10	1200x490	S28-205
11	1200x495	S28-206
12	1196x46	S28-572
13	400x140	S28-507
14	400x140	S28-508
15	400x140	S28-513
16	427x140	S28-509
17	135x140	S28-510
18	135x140	S28-514
19	438x398	S28-906
20	146x385	S28-907
21	456x1193	S28-905