

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !

2. W odpowiednie otwory blatu wbić mufę **r6** i wkręcić trzpień **r4**.
3. Wbić podpórki kołkowe **d1**.
4. W dolną krawędź boku **1** wbić ślizgacze **k1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** i wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić pilśnię na obwodzie gwoździkami **l1**. Przed przybiciem połączyć listwą **9** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Przykręcić nóżki **k10** wkrętami **p10**.
9. Przymocować listwę **7** do półki **4** używając elementów **f11** i kleju **y1**.

* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

Uwaga! Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości !


“VIS-À-VIS”

“v2db/20/5 L”, “v2wb/20/5 L” KORPUS


Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 50 cm , głębokość 36 cm , wysokość 199,5 cm


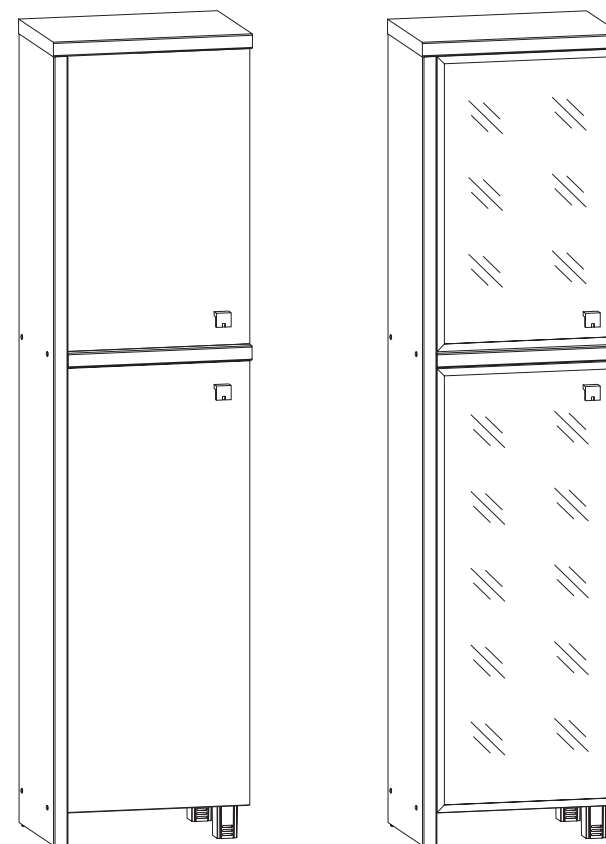


Producent:
BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ

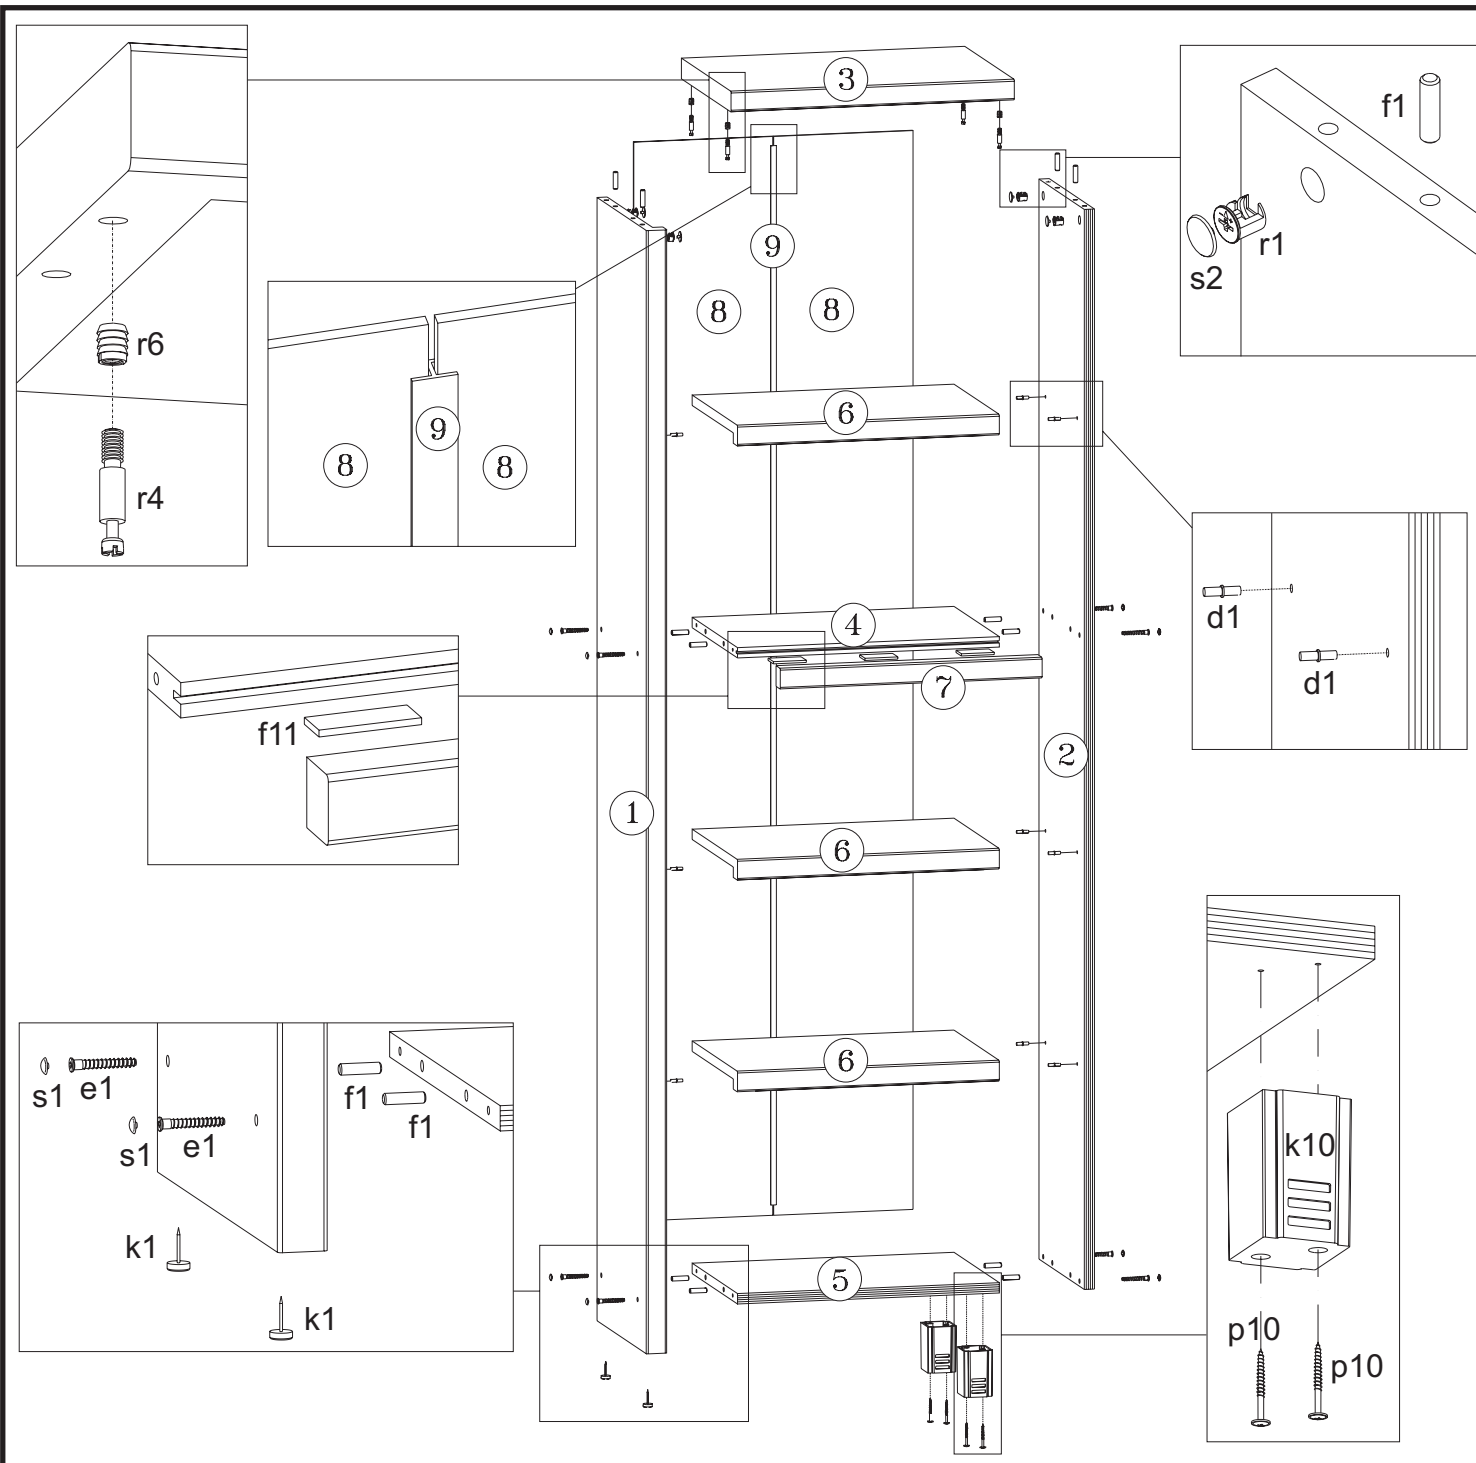

Symbol elementu	Wymiar y	Kod
1	1951x350	VS1-101
2	1876x320	VS1-102
3	500x353	VS1-201
4	462x320	VS1-301
5	462x320	VS1-302
6	462x320	VS1-303
7	462x36	VS1-591
8	1906x246	VS1-901
9	1874	LH-1874

AKCESORIA

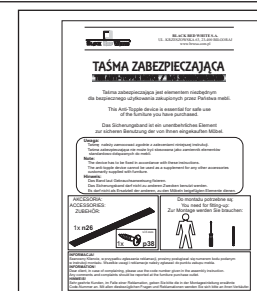

4x b8	2x c31	12x d1
8x e1	8x e9	12x f1
3x f11	2x k1	2x k10
50x l1	4x o1	4x p8
4x p10	4x p26	4x r1
4x r4	4x r6	8x s1
4x s2	1x y1	1x z1