


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
2. Do boków **1,2** oraz stojaka **3** wbić podpórki kołkowe **d1**.
3. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć konfirmatami **e1** używając kluczyka **z1**.
4. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
Uwaga: podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.
5. Przybić pilźnie **9,10** na obwodzie gwoździkami **l1**, (przed przybiciem pilśni połączyć listwą **11** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
Uwaga: Do cokołu **8** nie wbijać gwoździ lecz delikatnie wkręcić wkręty **p37**.
Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować uszkodzenie elementu.
6. Przymocować segment do segmentu dolnego za pomocą blaszki **n52** wkrętami **p25**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

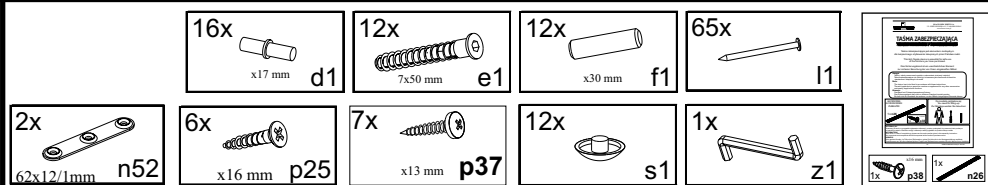

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

WIKTOR



RTV

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 90 cm, WYSOKOŚĆ: 139 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 36 cm

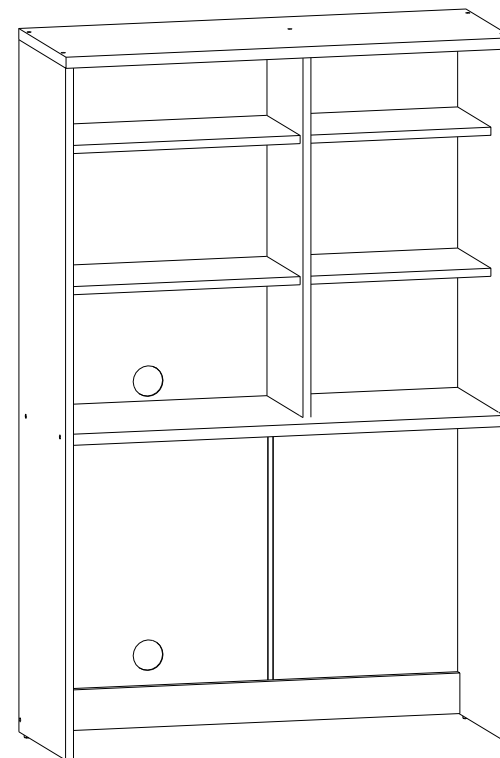

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

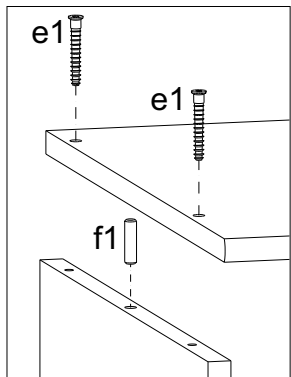

| Symbol elementu | Wymiary | Kod |
|-----------------|----------|---------|
| 1 | 1364x350 | WS1-121 |
| 2 | 1364x350 | WS1-122 |
| 3 | 723x270 | WS1-123 |
| 4 | 900x355 | WS1-209 |
| 5 | 867x347 | WS1-319 |
| 6 | 483x250 | WS1-320 |
| 7 | 368x250 | WS1-321 |
| 8 | 867x80 | WS1-404 |
| 9 | 1380x504 | WS1-910 |
| 10 | 1380x390 | WS1-911 |
| 11 | 517x14 | lh-538 |

